

FICHA TÉCNICA



Outras Especificações

Item	R.153.1920	R.254.1920	R.255.2021
Volume do tanque de combustível (l)	45	45	45
Potência máxima (cv / rpm)	123 / 130 - 6.000	123 / 130 - 6.000	123 / 130 - 6.000
Altura mínima do solo (mm)	140	140	140
Volume do porta malas (VDA) Rebatido (l)	1.103	1.103	1.103
Número de ocupantes	5	5	5

Especificações Técnicas

Item	R.153.1920	R.254.1920	R.255.2021
VERSÃO	LX	EX	EX
MOTOR	F4FA - 1.6L	F4FA - 1.6L	F4FA - 1.6L
Tipo	4 cilindros em linha	4 cilindros em linha	4 cilindros em linha
Sistema de alimentação	Injeção eletrônica sequencial	Injeção eletrônica sequencial	Injeção eletrônica sequencial
Cilindrada (cm3)	1.591	1.591	1.591
Comando	DOHC, 16 válvulas D-CVVT (variáveis)	DOHC, 16 válvulas D-CVVT (variáveis)	DOHC, 16 válvulas D-CVVT (variáveis)
Taxa de compressão	11,0:1	11,0:1	11,0:1
Torque máximo (kgm / rpm)	16,0 - 4.700 / 16,5 - 4.500	16,0 - 4.700 / 16,5 - 4.500	16,0 - 4.700 / 16,5 - 4.500
COMBUSTÍVEL	Flex	Flex	Flex
Suspensão Dianteira	Tipo Mc Pherson, independente, molas helicoidais e amortecedores a gás	Tipo Mc Pherson, independente, molas helicoidais e amortecedores a gás	Tipo Mc Pherson, independente, molas helicoidais e amortecedores a gás
Suspensão Traseira	Eixo de torção, molas helicoidais e amortecedores a gás	Eixo de torção, molas helicoidais e amortecedores a gás	Eixo de torção, molas helicoidais e amortecedores a gás
Direção tipo	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Raio de giro (m)	5,1	5,1	5,1
Transmissão Tipo	Automática	Automática	Automática
Relação de transmissão	6 A/T	6 A/T	6 A/T
1ª	4,400	4,400	4,400
2ª	2,726	2,726	2,726
3ª	1,834	1,834	1,834
4ª	1,392	1,392	1,392

5ª	1,000	1,000	1,000
6ª	0,774	0,774	0,774
Final	3,437	3,437	3,437
TRAÇÃO	Dianteira 4x2	Dianteira 4x2	Dianteira 4x2
Freios Dianteiros	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados
Freios Traseiros	Tambor 8"	Tambor 8"	Discos ventilados
RODAS	Liga leve	Liga leve	Liga leve
Rodas Dianteiras	6J15	6J15	7.0J x 17
Rodas Traseiras	6J15	6J15	7.0J x 17
Pneus Dianteiros	185/65R15	185/65R15	225/60R17
Pneus Traseiros	185/65R15	185/65R15	225/60R17
Chassi e Carroceria tipo	Carroceria monobloco em aço estampado e alumínio	Carroceria monobloco em aço estampado e alumínio	Carroceria monobloco em aço estampado e alumínio
Comprimento (mm)	4.065	4.065	4.065
Largura (mm)	1.725	1.725	1.725
Altura (mm)	1.450	1.450	1.450
Distância entre eixos (mm)	2.580	2.580	2.580
Bitola (diant./tras.) (mm)	1.518 / 1.524	1.518 / 1.524	1.518 / 1.524
Balanço traseiro (mm)	655	655	655
Balanço dianteiro (mm)	830	830	830
Peso em ordem de marcha (kg)	1.141	1.141	1.141
Peso bruto total (kg)	1.610	1.610	1.610
Volume do porta malas (VDA) Normal (l)	325	325	325

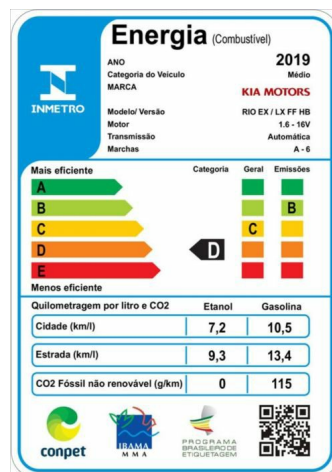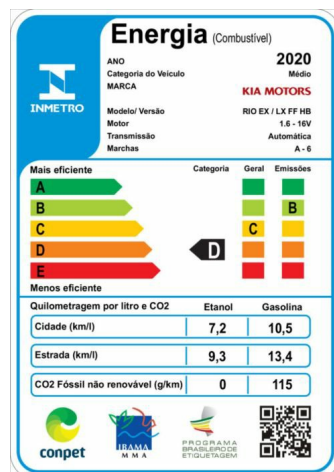



kia.com.br
0800 77 11011



Trânsito seguro: eu faço a diferença

O veículo acima apresentado possui vários modelos com características técnicas, itens de série e opcionais específicos, que são identificados por códigos, cujas descrições encontram-se disponíveis na rede autorizada Kia. Em atendimento ao artigo 36 da Lei 8.078/90, a Kia Motors reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento e sem aviso prévio, as informações aqui prestadas, em especial as características técnicas e equipamentos dos modelos especificados e identificados pelos códigos. Alguns itens do veículo apresentado nesta publicação são opcionais, devendo o consumidor, ao receber o veículo na concessionária autorizada, certificar-se de que do mesmo constam todos os itens adquiridos, sejam de série e/ou opcionais. Para mais informações, consulte uma concessionária Kia. Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro 010/2012.